

Cerco Prefabricado H=2.4m

Usos

- Cierre de propiedades
- Paredes medianeras o para instalar depósitos.
- Viviendas económicas

Ventajas

- Ahorro en costo de materiales de construcción
- Ahorro en la instalación (rápida)
- Dos tipos de acabado liso y texturado
- Cerco reusable. Recuperable a un bajo costo
- Totalmente de concreto armado

Alturas ofrecidas:

Alt.	Distancia eje-eje	Peso x ml
2.40 m	2.07 m	245 Kg

Característica de los componentes:

Placas

Alto	Largo	Espesor	Peso
0.60 m	2.00 m	3.5 cm	96 Kg

Resistencia a la compresión $f'c = 275 \text{ kg./cm}^2$

Refuerzo malla $\varnothing 4\text{mm } f'y = 5500 \text{ kg./cm}^2$

Acabado liso o texturado (tipo ladrillo)


Postes

Alto	Alt. Efec.	Sección	Peso
3.20 m	2.40 m	14 x15 cm	140 Kg

Resistencia a la compresión $f'c = 275 \text{ kg./cm}^2$

Refuerzo: Longitudinal $\varnothing 8\text{mm } f'y = 4200 \text{ kg./cm}^2$

Transversal $\varnothing 4\text{mm } f'y = 4200 \text{ kg./cm}^2$

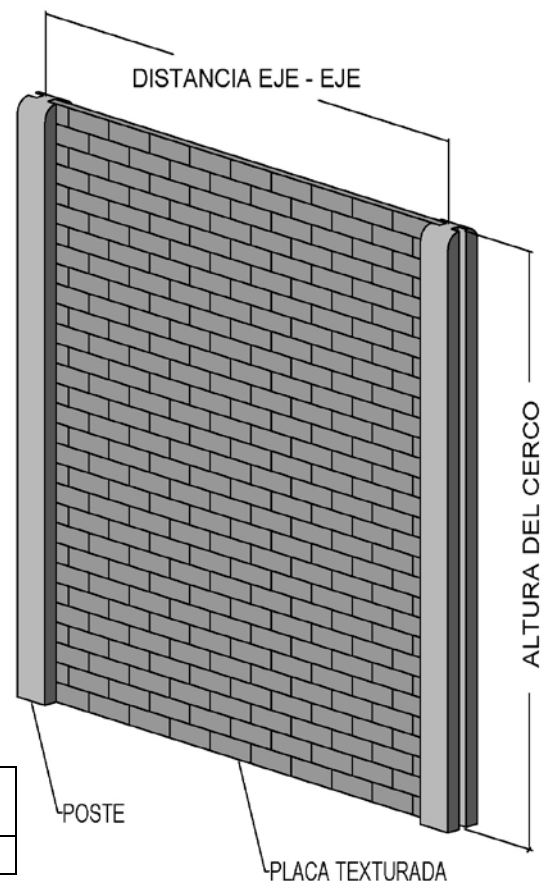

RECUERDA

LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO ES IMPORTANTE, POR ESO ENTREGAMOS EL CERTIFICADO DEL ENSAYO REALIZADO ASI COMO EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS ACEROS UTILIZADOS BRINDANDOLES UN PRODUCTO CON RESPALDO Y DE CALIDAD.

www.econcreto.com.pe

ventas@econcreto.com.pe

Calle Teniente Jimenez 111 La Campiña Chorrillos

Telefono 511-2408728