

## Cerco Prefabricado H=2.5m

### Usos

- Cierre de propiedades
- Paredes medianeras o para instalar depósitos.
- Viviendas económicas

### Ventajas

- Ahorro en costo de materiales de construcción
- Ahorro en la instalación (rápida)
- Dos tipos de acabado liso y texturado
- Cerco reusable. Recuperable a un bajo costo
- Totalmente de concreto armado

### Alturas ofrecidas:

Alt.	Distancia eje-eje	Peso x ml
2.50 m	2.07 m	260 Kg

### Característica de los componentes:

#### Placas

Alto	Largo	Espesor	Peso
0.50 m	2.00 m	<b>3.5 cm</b>	80 Kg

Resistencia a la compresión  $f'c = 275 \text{ kg./cm}^2$

Refuerzo malla  $\varnothing 4\text{mm } f'y = 5500 \text{ kg./cm}^2$

Acabado liso o texturado (tipo ladrillo)


#### Postes

Alto	Alt. Efec.	Sección	Peso
3.20 m	2.50 m	<b>14 x15 cm</b>	140 Kg

Resistencia a la compresión  $f'c = 275 \text{ kg./cm}^2$

Refuerzo: Longitudinal  $\varnothing 8\text{mm } f'y = 4200 \text{ kg./cm}^2$

Transversal  $\varnothing 4\text{mm } f'y = 4200 \text{ kg./cm}^2$

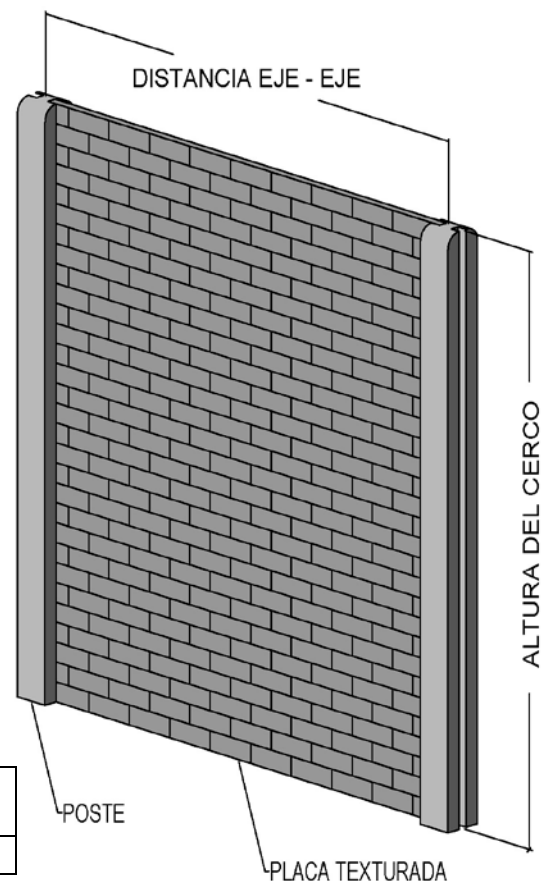

**RECUERDA**

**LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO ES IMPORTANTE, POR ESO ENTREGAMOS EL CERTIFICADO DEL ENSAYO REALIZADO ASI COMO EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS ACEROS UTILIZADOS BRINDANDOLES UN PRODUCTO CON RESPALDO Y DE CALIDAD.**

[www.econcreto.com.pe](http://www.econcreto.com.pe)

[ventas@econcreto.com.pe](mailto:ventas@econcreto.com.pe)

Calle Teniente Jimenez 111 La Campiña Chorrillos

Telefono 511-2408728