


# Muro de Contención

## Usos

- Muros para nivelar y ganar espacio en laderas
- Creación de Andenería
- Evitar erosión de laderas y playas
- Delimitar zonas aledañas a carreteras

## Ventajas

- Fácil y rápida instalación
- Alta durabilidad y fácil manipulación
- Resistencia a la erosión
- No se usa encofrado

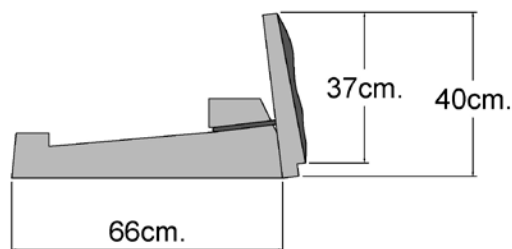

## Muro de Contención

### Dimensiones


Panel	
Ancho	0.80 m
Alto	0.37 m

### Rendimiento

3.38 Unidades por M<sup>2</sup>

### Peso Aprox.

Panel	48.00 Kg
Contrafuerte	22.00 Kg

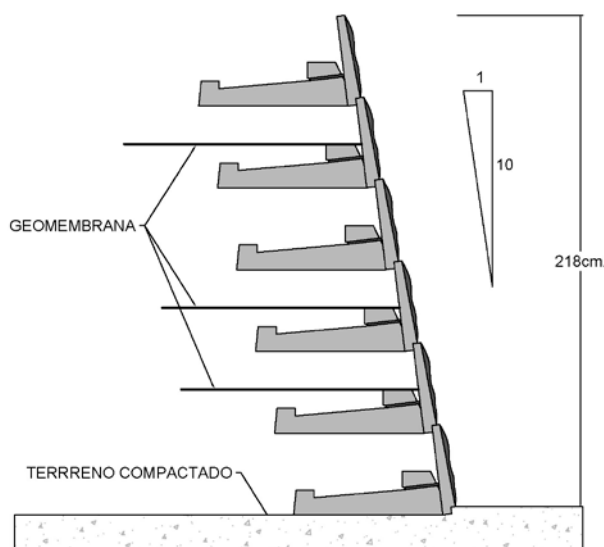


### Resistencia a La Compresión

275 Kg/cm<sup>2</sup>

### Vida Útil

50 Años

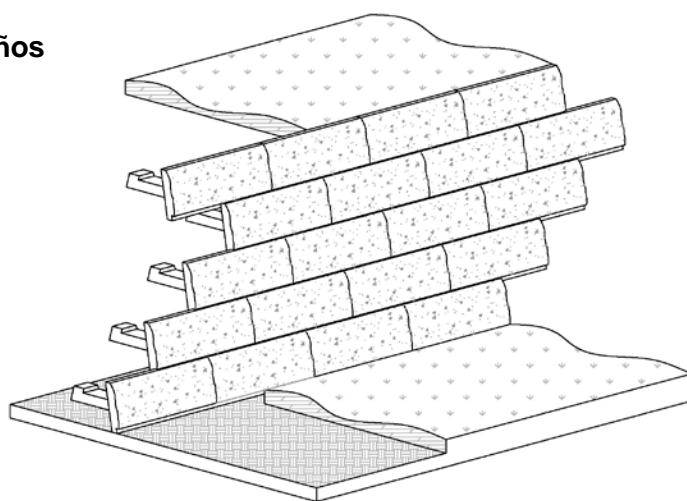

[www.econcreto.com.pe](http://www.econcreto.com.pe)

[ventas@econcreto.com.pe](mailto:ventas@econcreto.com.pe)

Calle Teniente Jimenez 111 La Campiña Chorrillos

Telefono 511-2408728